



Jumbrella


Jumbrella 4 x 4

www.bahama.de



Jumbrella

Jumbrella ist die Lösung für alles. Der Jumbrella Großschirm zeichnet sich durch eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten und Besonderheiten seiner Zusatzausstattung aus. Der Jumbrella 4 × 4 m gewann den iF Design Award 2018, den Red Dot Award 2018 und den German Design Award 2019.

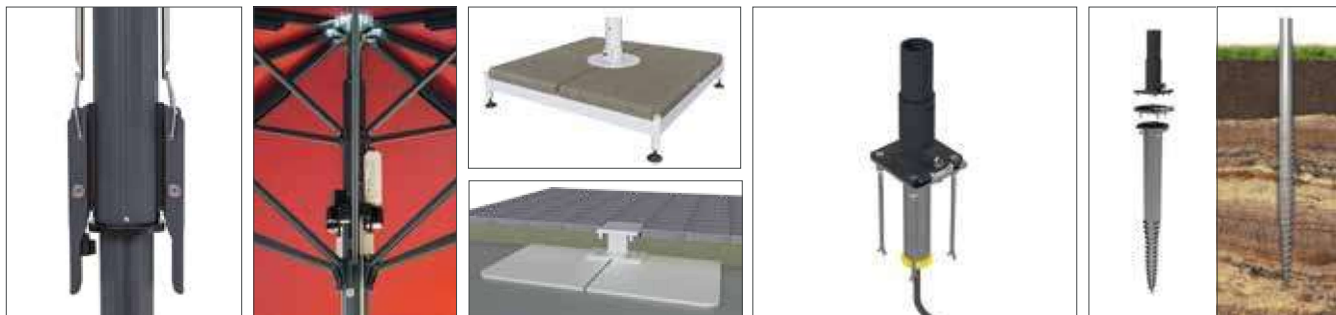

Auf den Punkt gebracht

- ✱ 25 verschiedene Modellgrößen von 4,5 m² bis 36 m² und Seitenlängen von 1,5 m bis 6 m
- ✱ Runde, quadratische und rechteckige Modelle
- ✱ Große Vielfalt an Zusatzausstattungen
- ✱ Wartungsfreie Servo-Mechanik für ausfallsicheres Öffnen und Schließen des Schirms
- ✱ Kraftsparende Handhabung durch stufenweises Öffnen (Servo-Mechanik); je nach Modell 2- bzw. 4-stufig
- ✱ Keine losen Funktionsteile wie Seile, Kurbeln oder Stecker
- ✱ 2 Handgriffe mit Federbügeln zum Spannen; abschließbar
- ✱ Standardgestelle in Verkehrsweiß | RAL 9016, Feinstruktur matt oder in Anthrazitgrau | RAL 7016, Feinstruktur matt
- ✱ Möglichkeiten der Sonderanfertigungen für Gestelle und Membranen
- ✱ Perfekte, dauerhafte Spannung der kedergeführten Textilmembrane
- ✱ Zusätzliche, stabilisierende Stützstreben
- ✱ Große, aktuelle Farbauswahl; einfarbig und gestreift
- ✱ Exzellenter UV-Schutz UPF 50+
- ✱ Hohe Wasserdichtigkeit
- ✱ Sämtliche Möglichkeiten der Bedruckung der Textilmembrane und/oder des Volants
- ✱ Inklusive Schutzhülle aus Planengittergewebe | Nico-tarp mit Schnürung
- ✱ Neueste Generation von Heizstrahlern zum Verbleib im geschlossenen Schirm
- ✱ Integrierte Diebstahlsicherung
- ✱ Bis zu 111 Monate Windgarantie je nach Bodenbefestigung und Schirmgröße bis max. Windstärke 10 | 102 km/h

Zusatzausstattung



1 Textile Membrane | Bespannung

betex® 05 | Bahama-Exklusivgewebe

- 100% Polyestergewebe mit oberseitig transparenter Beschichtung, mit dem OEKO-TEX 100 Siegel Klasse 1
- 25 aktuelle Farben, Sonderfarben auf Anfrage

Preconstraint 302

- Polyestergewebe 550 Dtex mit PVC-Beschichtung in SERGE FERRARI PRECONSTRAINT® Technologie
- 25 aktuelle Farben, Sonderfarben auf Anfrage

swela Sunvas | einfarbig/uni und gestreift/ZebraS

- 100% Polyestergewebe mit schmutz- und wasserabweisender Imprägnierung
- einfarbig: 61 aktuelle Farben, Sonderfarben auf Anfrage
- gestreift: 20 Farbkombinationen

2 Schirmgestell

Besondere Stabilität durch stranggepresste, innenverstärkte und profilierte Alu-Spezialstandsäule

Säulendurchmesser ca. 80 mm, Wandung ca. 2,5 mm

Zylinderschlösser in den Handgriffen verhindern unberechtigtes Öffnen und Schließen

3 Bodenbefestigung

Mobile Bodenbefestigung

I. Mobilständer

II. Stahlkassetten-Rahmen

III. Stahlplattenständer mit 4 oder 8 Stahlplatten | 2-lagig

Stationäre Bodenbefestigung

I. Bodenhülse

II. Kippbare Bodenbefestigung

III. Montagefußplatte 8-eckig mit Senklochbohrung

IV. Kombi-Befestigung (auftragsbezogen)

V. Adapterplatte für »Kriner« Bodenschraubanker

Maße und Daten Jumbrella


								
Alle Maße sind ca. Angaben	Ø 3,0 m 8 Speichen	Ø 3,5 m 8 Speichen	Ø 4,0 m 8 Speichen	Ø 4,5 m 8 Speichen	Ø 5,0 m 8 Speichen	Ø 5,6 m 8 Speichen	Ø 6,3 m 8 Speichen	Ø 7,0 m 8 Speichen
Fläche in m²	7	9,6	12	15	19	24	29	36
Schirmgewicht ohne Kipphülse & Verpackung, in kg	30	32	35	40	54	65	72	99
Transportgewicht inkl. Verpackung, in kg	50	52	55	60	74	85	97	124
A Höhe geschlossen* in cm	381	391	375	385	385	387	426	446
B Höhe geöffnet* in cm	310	318	302	311	311	316	352	372
C Durchgangshöhe* ** in cm	230	228	230	230	227	227	245	253
D Bodenfreiheit* ** in cm	231	193	135	140	120	90	95	85
E Innenkreisdurchm. in cm	277	323	370	416	463	518	578	641
Max. zulässiger Wind geöffnet, km/h Stationär/Mobil	102/77	95/71	95/71	95/71	88/66	74/56	48/36	38/29

					
Alle Maße sind ca. Angaben	3,0 × 3,0 m 8 Speichen	3,5 × 3,5 m 8 Speichen	4,0 × 4,0 m 8 Speichen	4,5 × 4,5 m 8 Speichen	5,0 × 5,0 m 8 Speichen
Fläche in m²	9	12	16	20	25
Schirmgewicht ohne Kipphülse & Verpackung, in kg	39	43	50	57	84
Transportgewicht inkl. Verpackung, in kg	59	63	70	77	109
A Höhe geschlossen* in cm	375	385	375	385	401
B Höhe geöffnet* in cm	301	311	311	311	331
C Durchgangshöhe* ** in cm	230	226	230	230	240
D Bodenfreiheit* ** in cm	150	119	80	54	38
Max. zulässiger Wind geöffnet, km/h Stationär/Mobil	102/77	95/71	88/66	74/56	74/56

					
Alle Maße sind ca. Angaben	3,0 × 1,5 m 8 Speichen	4,0 × 2,0 m 8 Speichen	4,0 × 3,0 m 8 Speichen	4,5 × 3,0 m 8 Speichen	4,5 × 3,5 m 8 Speichen
Fläche in m²	4,5	8	12	13,5	15,75
Schirmgewicht ohne Kipphülse & Verpackung, in kg	33	52	56	55	56
Transportgewicht inkl. Verpackung, in kg	58	77	76	80	81
A Höhe geschlossen* in cm	325	378	378	424	424
B Höhe geöffnet* in cm	295	309	309	338	338
C Durchgangshöhe* ** in cm	240	240	240	240	240
D Bodenfreiheit* ** in cm	151	110	121	139	126
Max. zulässiger Wind geöffnet, km/h Stationär/Mobil	95/71	88/66	88/66	88/66	88/66

* Alle Maße beziehen sich auf die Verwendung mit stationärer Verankerung (Bodenhülse). ** Bei Verwendung eines Volants verringern sich die Maße um 30 cm.

Maße und Daten Jumbrella

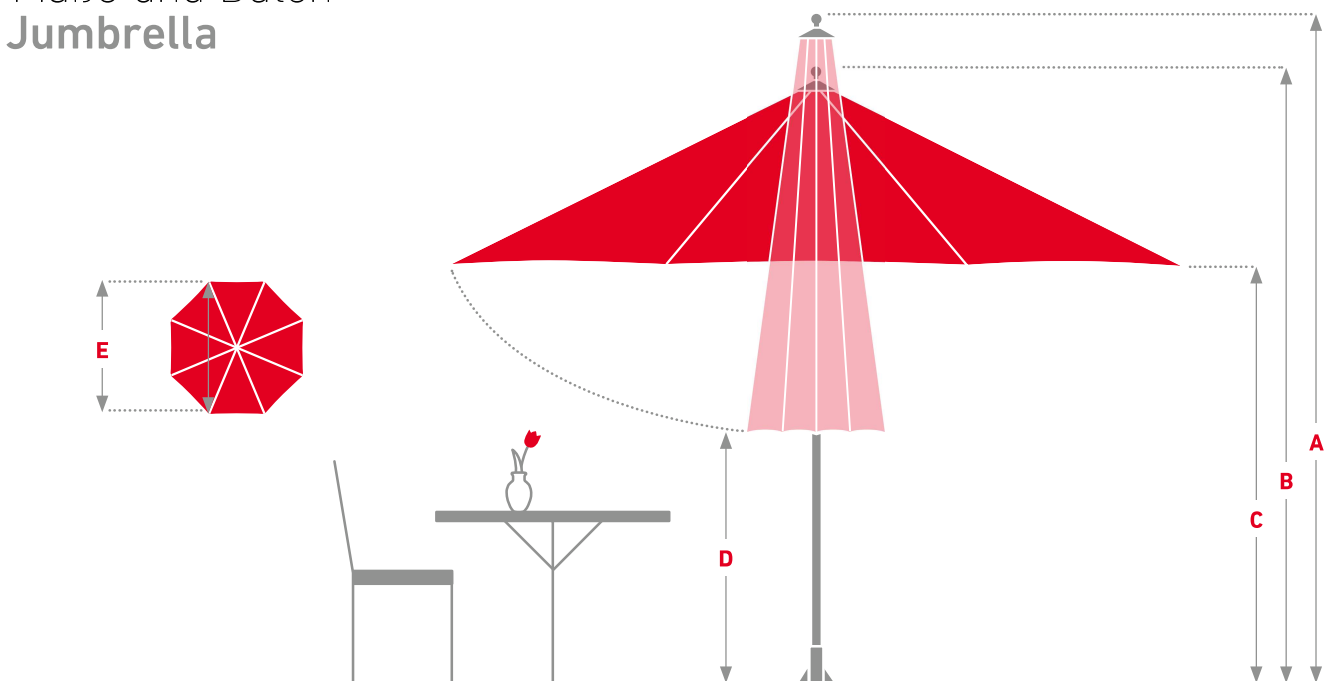

	 5,0 × 2,5 m 8 Speichen	 5,0 × 3,0 m 10 Speichen	 5,0 × 3,75 m 10 Speichen	 5,0 × 4,0 m 8 Speichen
Alle Maße sind ca. Angaben				
Fläche in m²	12,5	15	18,75	20
Schirmgewicht ohne Kipphülse & Verpackung, in kg	57	58	64	68
Transportgewicht inkl. Verpackung, in kg	82	83	89	93
A Höhe geschlossen* in cm	393	424	426	424
B Höhe geöffnet* in cm	323	322	328	322
C Durchgangshöhe* ** in cm	240	240	240	240
D Bodenfreiheit* ** in cm	95	93	104	64
Max. zulässiger Wind geöffnet, km/h Stationär/Mobil	74/56	74/56	74/56	74/56

	 6,0 × 3,0 m 10 Speichen	 6,0 × 4,0 m 10 Speichen	 6,0 × 4,5 m 12 Speichen
Alle Maße sind ca. Angaben			
Fläche in m²	18	24	27
Schirmgewicht ohne Kipphülse & Verpackung, in kg	72	74	80
Transportgewicht inkl. Verpackung, in kg	97	99	110
A Höhe geschlossen* in cm	427	460	462
B Höhe geöffnet* in cm	337	336	345
C Durchgangshöhe* ** in cm	240	240	240
D Bodenfreiheit* ** in cm	80	56	75
Max. zulässiger Wind geöffnet, km/h Stationär/Mobil	50/38	50/38	50/38