



BAHAMA®



Jumbrella XL

www.bahama.de



Jumbrella XL

Jumbrella XL steht für »extra large« - extra groß. Die überspannte Fläche reicht von 25 m² bis 49 m². Der Jumbrella XL trotz den höchsten Windbelastungen und zeichnet sich durch eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten und Besonderheiten seiner Zusatzausstattung aus.



Auf den Punkt gebracht

- ✱ 8 verschiedene Modellgrößen von 25 m² bis 49 m² und Seitenlängen bis 7 m
- ✱ Runde, quadratische und rechteckige Modelle
- ✱ Große Vielfalt an Zusatzausstattungen wie z. B. textile Verbundrinne | TVR, Seitenwand, Beleuchtung mit LED, Heizstrahler, Lautsprecher, TV, WLAN, Extra-Schutz V4A | maritime Ausrüstung
- ✱ Wartungsfreie Servo-Mechanik für ausfallsicheres Öffnen und Schließen des Schirms
- ✱ Kraftsparende Handhabung durch stufenweises Öffnen (Servo-Mechanik)
- ✱ Keine losen Funktionsteile wie Seile, Kurbeln oder Stecker
- ✱ 2 Handgriffe mit Federbügeln zum Spannen; abschließbar
- ✱ Standardgestelle in Verkehrsweiß | RAL 9016, Feinstruktur matt oder in Anthrazitgrau | RAL 7016, Feinstruktur matt
- ✱ Möglichkeiten der Sonderanfertigungen für Gestelle (Farbe, auch exklusive Holzoptik | Golden Oak) und Membranen
- ✱ Perfekte, dauerhafte Spannung der kedergeführten Textilmembrane
- ✱ Zusätzliche, stabilisierende Stützstreben
- ✱ Große, aktuelle Farbauswahl
- ✱ Exzellenter UV-Schutz UPF 50+
- ✱ Hohe Wasserdichtigkeit
- ✱ Sämtliche Möglichkeiten der Bedruckung der Textilmembrane und/oder des Volants
- ✱ Vielfältige Bodenbefestigungen sowie Adaptionen für unterschiedlichste Gegebenheiten
- ✱ Neueste Generation von Heizstrahlern zum Verbleib im geschlossenen Schirm
- ✱ Integrierte Diebstahlsicherung
- ✱ Bis zu 111 Monate Windgarantie je nach Bodenbefestigung und Schirmgröße bis max. Windstärke 11 | 110 km/h

Zusatzausstattung



1 Textile Membrane | Bespannung

betex® 05 | Bahama-Exklusivgewebe

- 100% Polyestergewebe mit oberseitig transparenter Beschichtung, mit dem OEKO-TEX 100 Siegel Klasse 1
- 25 aktuelle Farben, Sonderfarben auf Anfrage

Preconstraint 302

- Polyestergewebe 550 Dtex mit PVC-Beschichtung in SERGE FERRARI PRECONSTRAINT® Technologie
- 25 aktuelle Farben, Sonderfarben auf Anfrage

2 Schirmgestell

Besondere Stabilität durch stranggepresste, innenverstärkte und profilierte Alu-Spezialstandsäule

Säulendurchmesser ca. 95 mm, Wandung ca. 3,7 mm

Zylinderschlösser in den Handgriffen verhindern unberechtigtes Öffnen und Schließen

3 Bodenbefestigung

Mobile Bodenbefestigung

I. Mobilständer

II. Stahlplattenständer mit 4 oder 8 Stahlplatten | 2-lagig


Stationäre Bodenbefestigung

I. Kippbare Bodenbefestigung

II. Montagefußplatte

III. Kombi-Befestigung (auftragsbezogen)

Maße und Daten Jumbrella XL

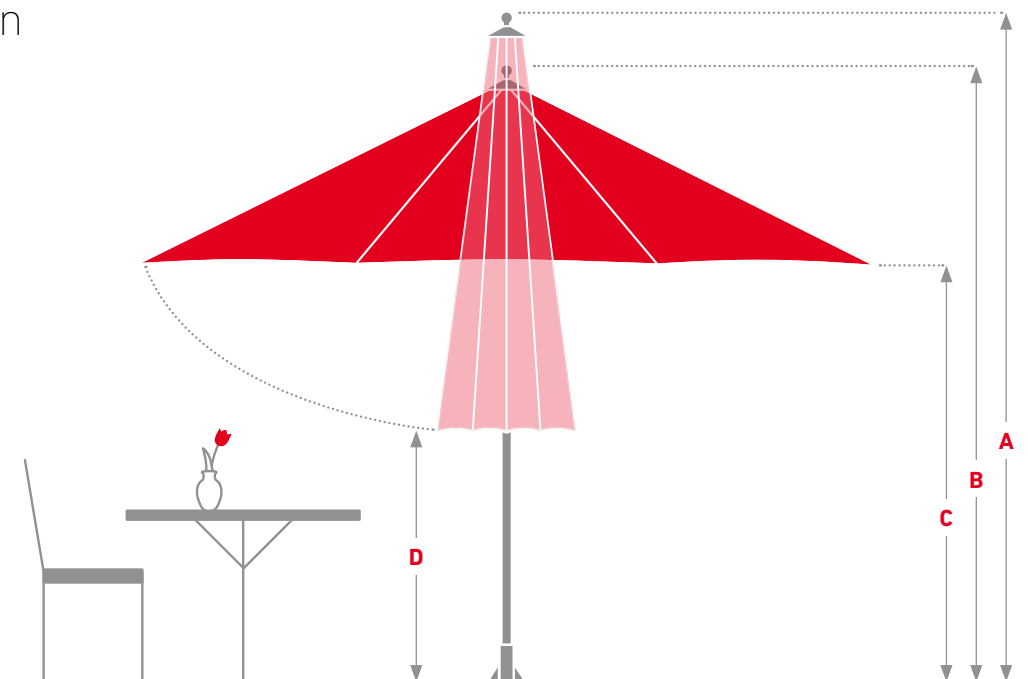

					
Alle Maße sind ca. Angaben	Ø 7,0 m 12 Speichen	5,0 × 5,0 m 12 Speichen	5,5 × 5,5 m 12 Speichen	6,0 × 6,0 m 12 Speichen	7,0 × 7,0 m 12 Speichen
Fläche in m²	37	25	30,25	36	49
Schirmgewicht ohne Kippölse & Verpackung, in kg	190	159	164	177	200
Transportgewicht inkl. Verpackung, in kg	251	216	225	242	265
A Höhe geschlossen* in cm	513	450	489	526	526
B Höhe geöffnet* in cm	394	354	379	394	394
C Durchgangshöhe* in cm	250	235	250	250	240
D Bodenfreiheit* in cm	140	83	85	80	13
Max. zulässiger Wind geöffnet, km/h Stationär/Mobil	90/59	110/72	100/65	90/59	60/–

			
Alle Maße sind ca. Angaben	6,0 × 5,14 m 12 Speichen	7,0 × 5,0 m 12 Speichen	7,0 × 6,0 m 12 Speichen
Fläche in m²	30,84	35	42
Schirmgewicht ohne Kippölse & Verpackung, in kg	161	175	190
Transportgewicht inkl. Verpackung, in kg	226	240	255
A Höhe geschlossen* in cm	515	520	526
B Höhe geöffnet* in cm	385	390	395
C Durchgangshöhe* in cm	250	250	250
D Bodenfreiheit* in cm	98	70	45
Max. zulässiger Wind geöffnet, km/h Stationär/Mobil	90/59	70/–	70/–

* Alle Maße beziehen sich auf die Verwendung mit stationärer Verankerung (Bodenölse) und ohne Volant. Standard - Volanthöhe ca. 30 cm.