



BAHAMA®



   Pure

www.bahama.de



Pure ist unser Einstiegsmodell. Der Schirm besitzt ein überzeugendes Preis-Leistungsverhältnis, mit dem hohen Anspruch eines professionellen Großschirms. Das Angebot richtet sich sowohl an gewerbliche, als auch an private Kunden.



Auf den Punkt gebracht

- ✿ 20 verschiedene Modellgrößen von 2,8 m² bis 16 m²
- ✿ Runde, quadratische und rechteckige Modelle
- ✿ Reduziertes, puristisches Design
- ✿ Professionelle Ausführung
- ✿ Teleskopisches Öffnen und Schließen, dadurch erhöhte Bodenfreiheit
- ✿ Optimale Stoffspannung mit Hilfe eines in der Säule integrierten Spannhebels
- ✿ Keine losen Funktionsteile wie Seile, Kurbel
- ✿ Gestell standardmäßig in Anthrazitgrau | RAL 7016, Feinstruktur
- ✿ Hochwertiger und langjährig-erprobter Qualitätsstoff »betex®05«
- ✿ Große, aktuelle Auswahl der Membranfarbe
- ✿ Exzellenter UV-Schutz UPF 50+ (Ausnahme: schnee 9577)
- ✿ Sämtliche Möglichkeiten der digitalen Bedruckung der Textilmembrane und/oder des Volants

1 Textile Membrane | Bespannung

betex® 05 | Bahama-Exklusivgewebe

- 100% Polyestergerewebe mit oberseitig transparenter Beschichtung
- Umweltverträglicher Stoff mit dem OEKO-TEX 100 Siegel der Klasse 1
- 25 aktuelle Farben, Sonderfarben auf Anfrage

2 Schirmgestell

Verschachtelte und nach innen verstärkte Säulenelemente

Säulendurchmesser ca. 70 mm, Wandung ca. 3 mm

Mit Schließsicherung in geöffnetem und geschlossenem Zustand

Besondere Stabilität durch stranggepresste Alu-Formhohlprofile

3 Bodenbefestigung

Mobile Bodenbefestigung

I. Stahlplattenständer mit
4 Stahlplatten | 1-lagig oder 8 Stahlplatten | 2-lagig

II. Stahlkassetten-Rahmen

Stationäre Bodenbefestigung

I. Kippbare Bodenbefestigung


II. Montagefußplatte

III. Multiflanschplatte 3er / 4er

Zusatzausstattung



Maße und Daten Pure

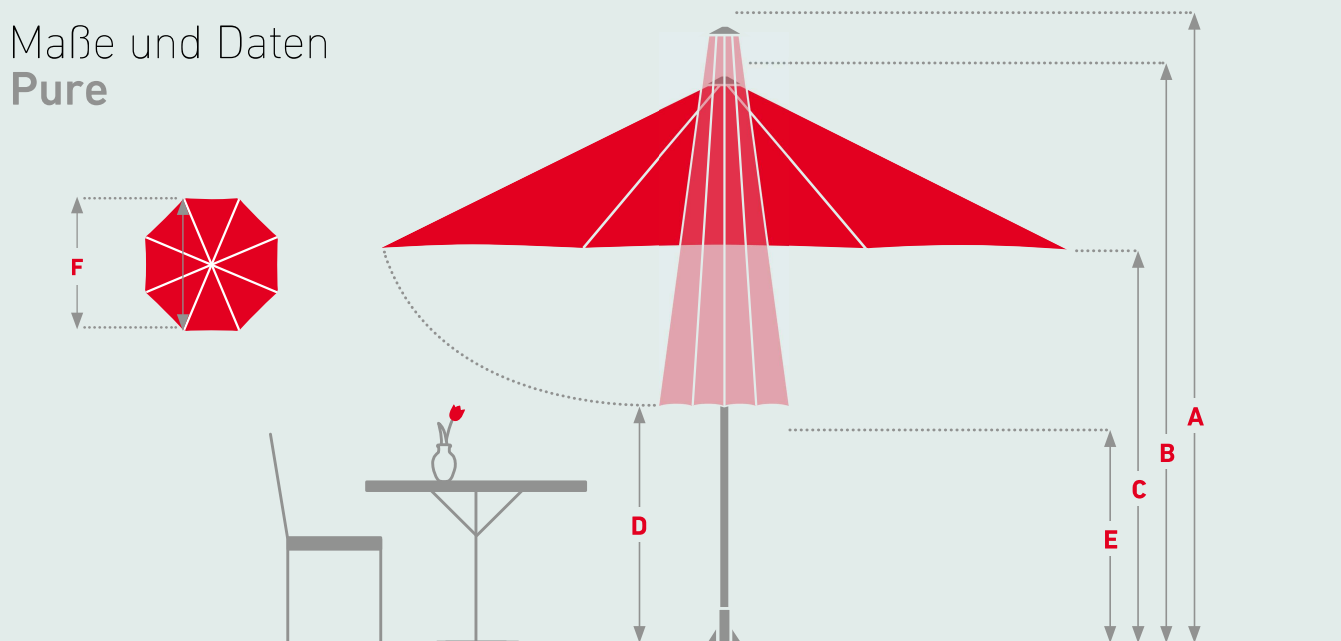


					
Alle Maße sind ca. Angaben	2,0 x 2,0 m 4 Speichen	2,5 x 2,5 m 8 Speichen	3,0 x 3,0 m 8 Speichen	3,5 x 3,5 m 8 Speichen	4,0 x 4,0 m 8 Speichen
Fläche in m ²	4	6,3	9	12,3	16
Schirmgewicht in kg	24	29	33	36	39
A Höhe geschlossen* in cm	312	332	353	373	394
B Höhe geöffnet* in cm	270	275	281	287	293
C Durchgangshöhe* in cm	240	240	240	240	240
D Bodenfreiheit* in cm	171	155	139	124	109
E Bodenfreiheit* in cm bei Verwendung eines Volants	140	125	109	94	79
Max. zulässiger Wind geöffnet, km/h Stationär	90	86	80	73	65
Max. zulässiger Wind geöffnet, km/h Mobil/2-lagig	68	65	60	55	49


					
Alle Maße sind ca. Angaben	Ø 2,0 m 8 Speichen	Ø 2,5 m 8 Speichen	Ø 3,0 m 8 Speichen	Ø 3,5 m 8 Speichen	Ø 4,0 m 8 Speichen
Fläche in m ²	2,8	4,4	6,3	8,6	11,3
Schirmgewicht in kg	24	28	30	32	35
A Höhe geschlossen* in cm	294	308	323	338	353
B Höhe geöffnet* in cm	270	276	281	287	293
C Durchgangshöhe* in cm	240	240	240	240	240
D Bodenfreiheit* in cm	193	182	171	160	150
E Bodenfreiheit* in cm bei Verwendung eines Volants	163	152	141	130	120
F Innenkreisdurchm. in cm	180	230	280	320	370
Max. zulässiger Wind geöffnet, km/h Stationär	90	89	84	79	73
Max. zulässiger Wind geöffnet, km/h Mobil, 2-lagig	68	67	63	60	55

Maße und Daten Pure

**Bahama-Schirm
MIT Teleskop**

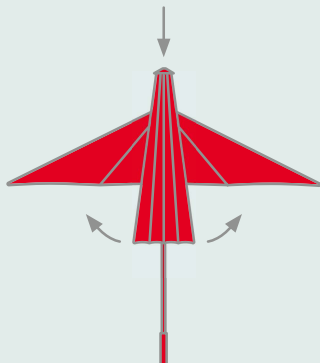

**Standardschirm
OHNE Teleskop**



					
Alle Maße sind ca. Angaben	2,5 × 2,0 m 6 Speichen	3,0 × 2,0 m 6 Speichen	3,0 × 2,5 m 8 Speichen	3,5 × 2,0 m 6 Speichen	3,5 × 2,5 m 8 Speichen
Fläche in m ²	5	6	7,5	7	8,8
Schirmgewicht in kg	26	27	30	28	32
A Höhe geschlossen* in cm	321	331	341	342	351
B Höhe geöffnet* in cm	270	270	275	270	275
C Durchgangshöhe* in cm	240	240	240	240	240
D Bodenfreiheit* in cm	161	151	146	140	136
E Bodenfreiheit* in cm bei Verwendung eines Volants	131	121	116	110	106
Max. zulässiger Wind geöffnet, km/h Stationär	88	86	83	84	81
Max. zulässiger Wind geöffnet, km/h Mobil, 2-lagig	66	65	63	63	61

					
Alle Maße sind ca. Angaben	3,5 × 3,0 m 8 Speichen	4,0 × 2,0 m 6 Speichen	4,0 × 2,5 m 8 Speichen	4,0 × 3,0 m 8 Speichen	4,0 × 3,5 m 8 Speichen
Fläche in m ²	10,5	8	10	12	14
Schirmgewicht in kg	33	29	33	35	36
A Höhe geschlossen* in cm	362	353	362	372	382
B Höhe geöffnet* in cm	281	270	275	281	287
C Durchgangshöhe* in cm	240	240	240	240	240
D Bodenfreiheit* in cm	130	130	126	121	115
E Bodenfreiheit* in cm bei Verwendung eines Volants	100	100	96	91	85
Max. zulässiger Wind geöffnet, km/h Stationär	77	82	78	74	70
Max. zulässiger Wind geöffnet, km/h Mobil, 2-lagig	58	62	59	56	53

* Alle Maße beziehen sich auf die Verwendung mit stationärer Bodenbefestigung (Bodenhülse).